




Planta Baixa - Mezanino
1:100

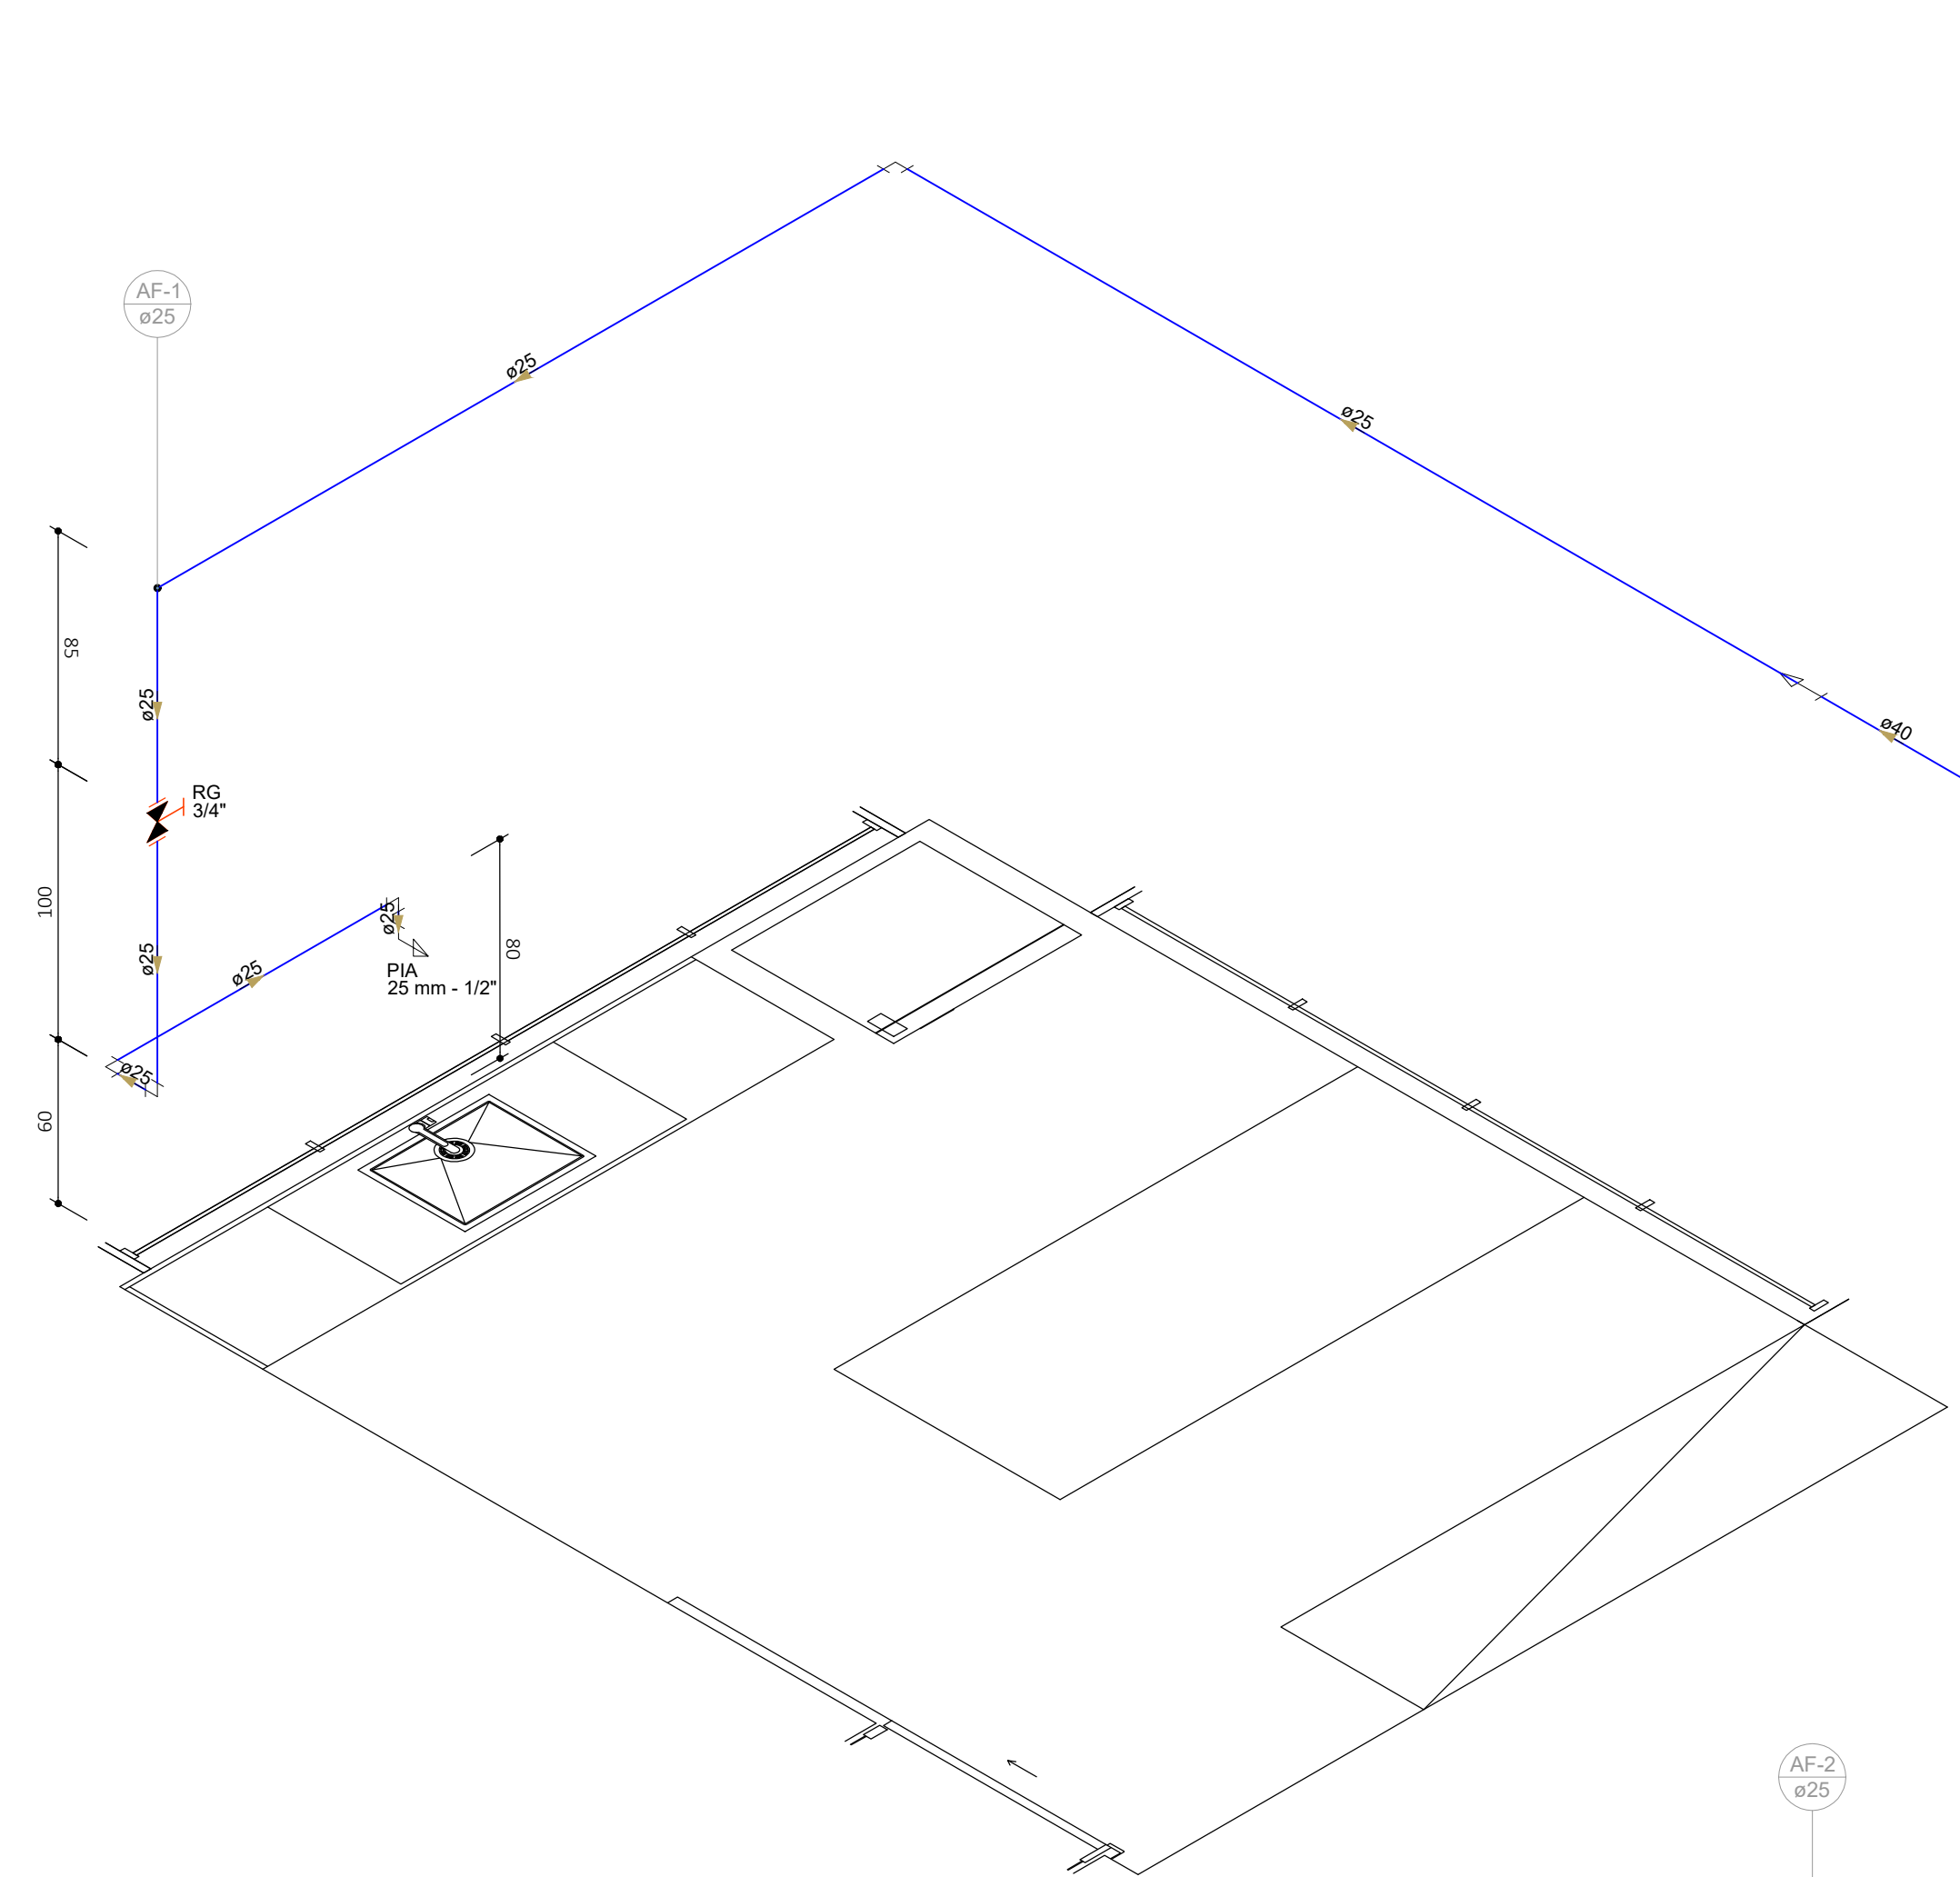

Detalhe Isométrico - Copa Superior
Escala 1:25

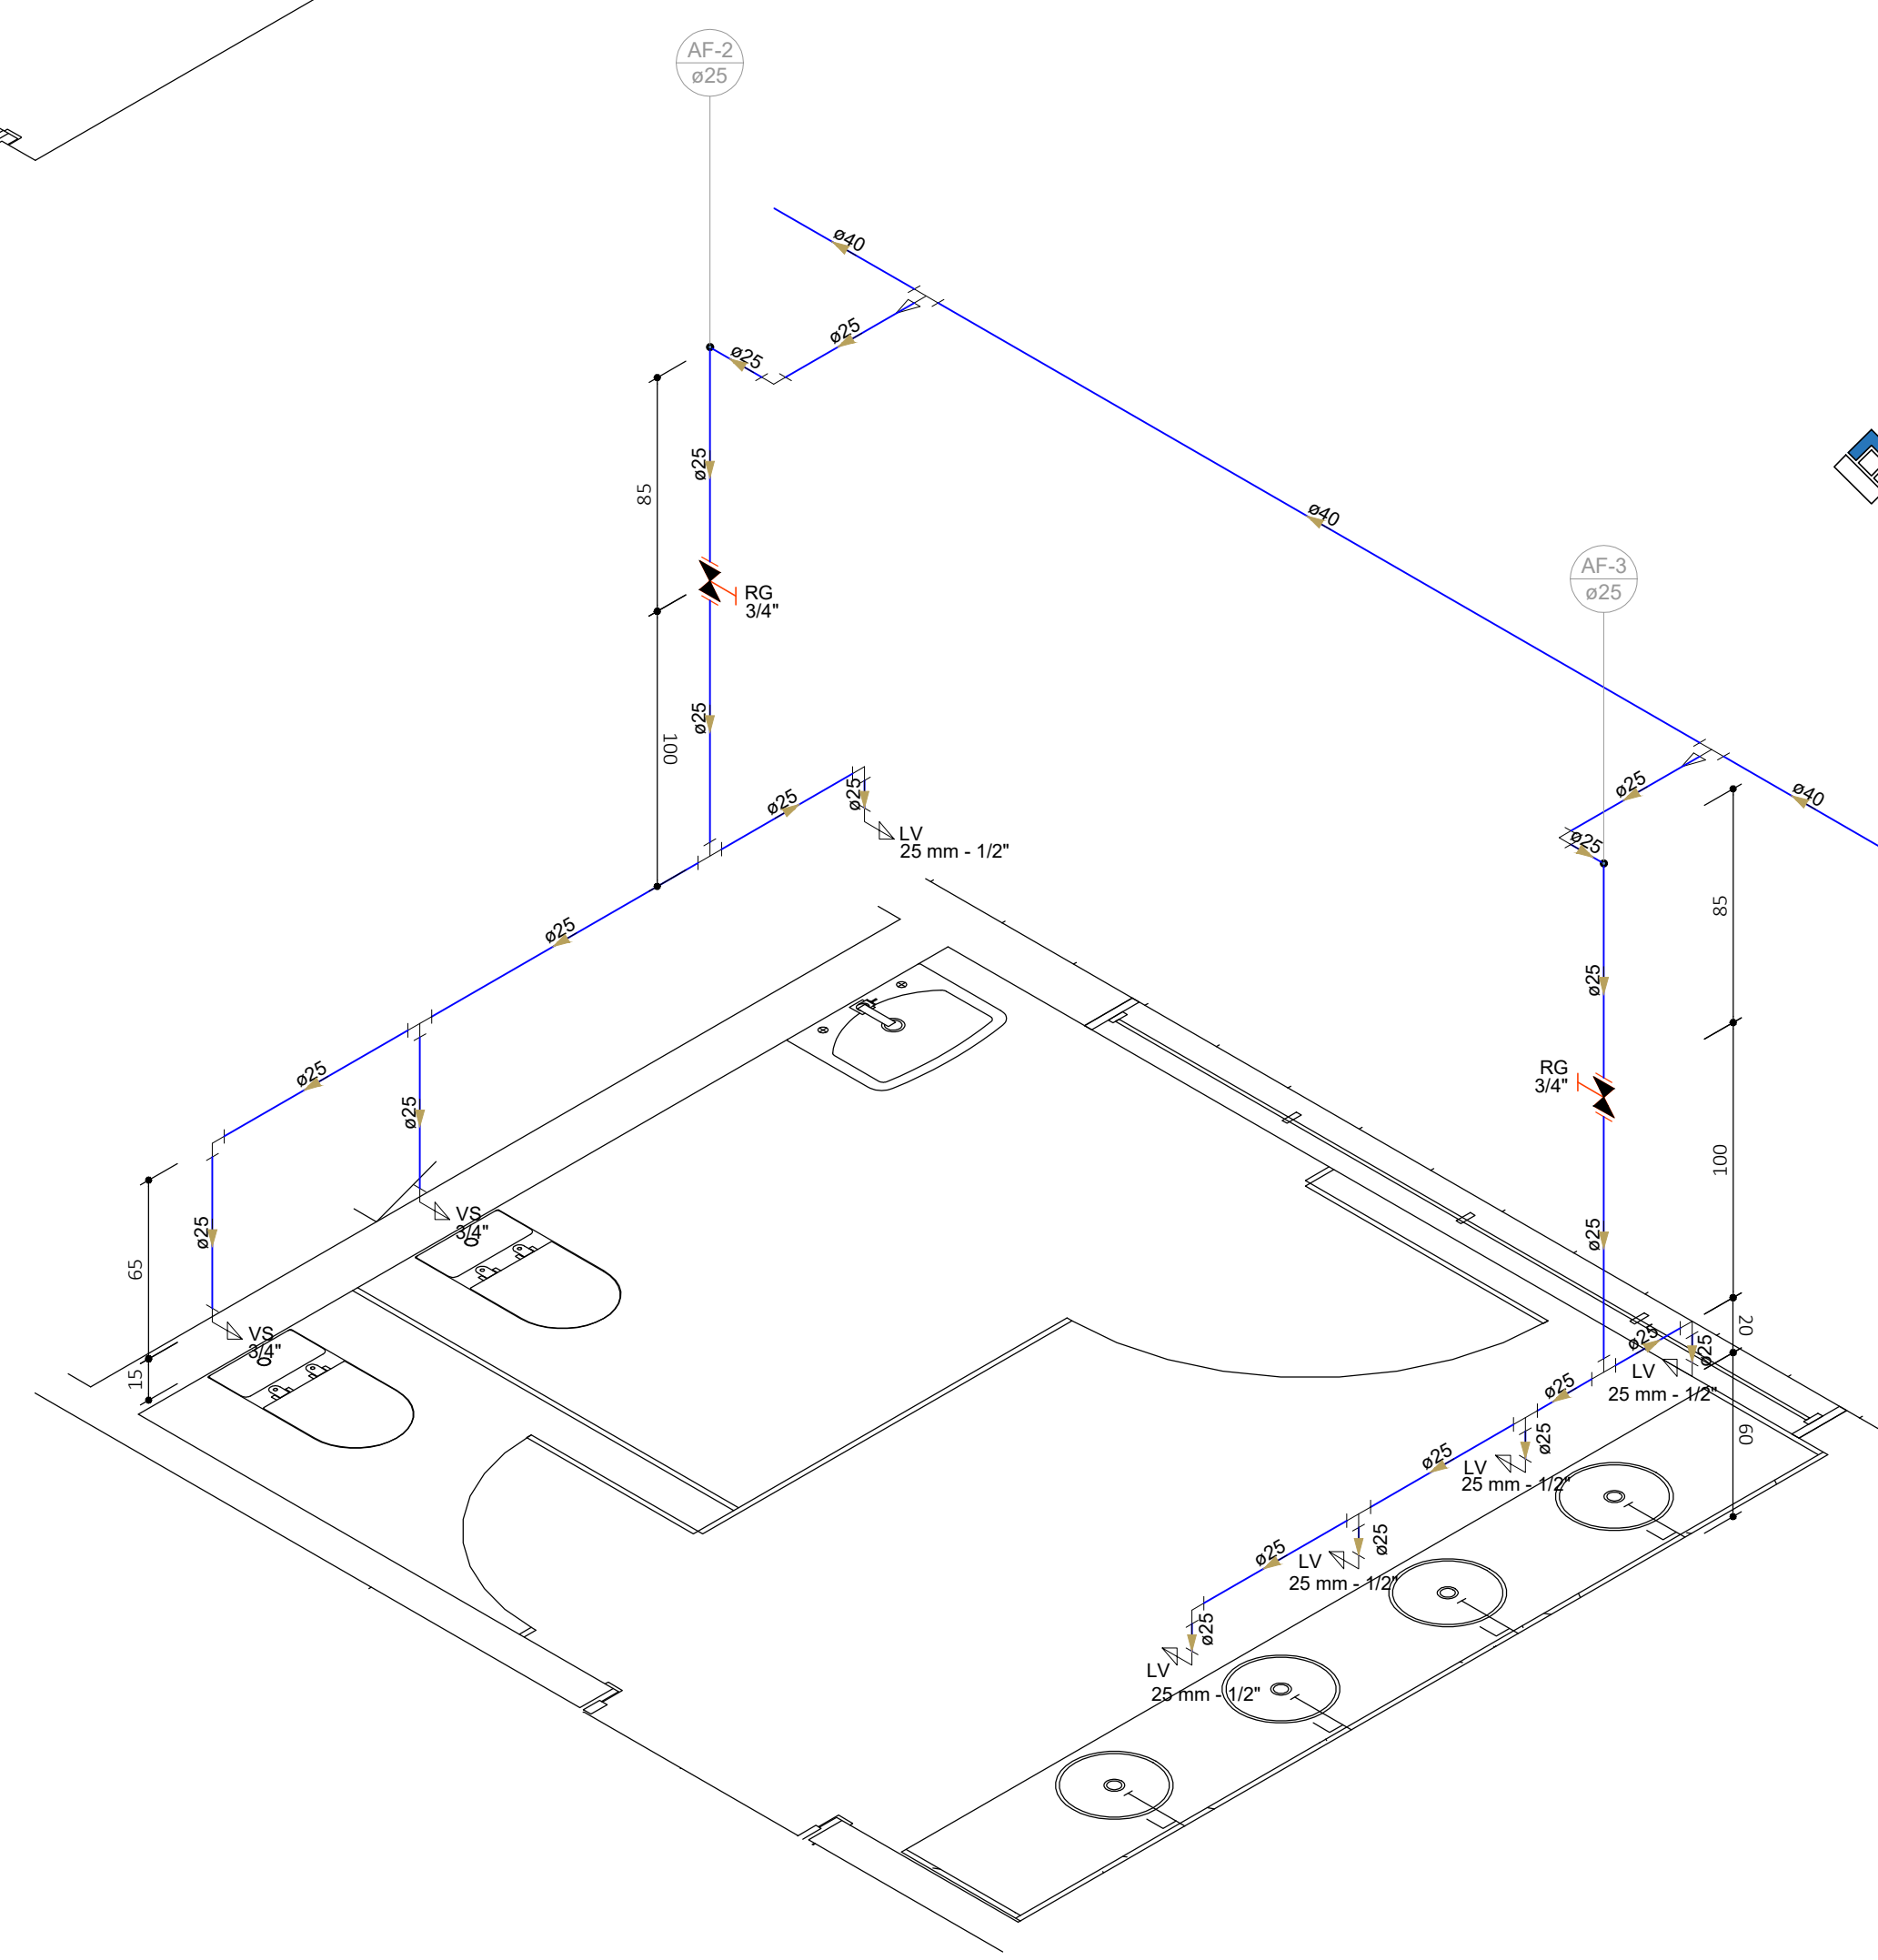

Detalhe Isométrico - WC. Fem.
Escala 1:25

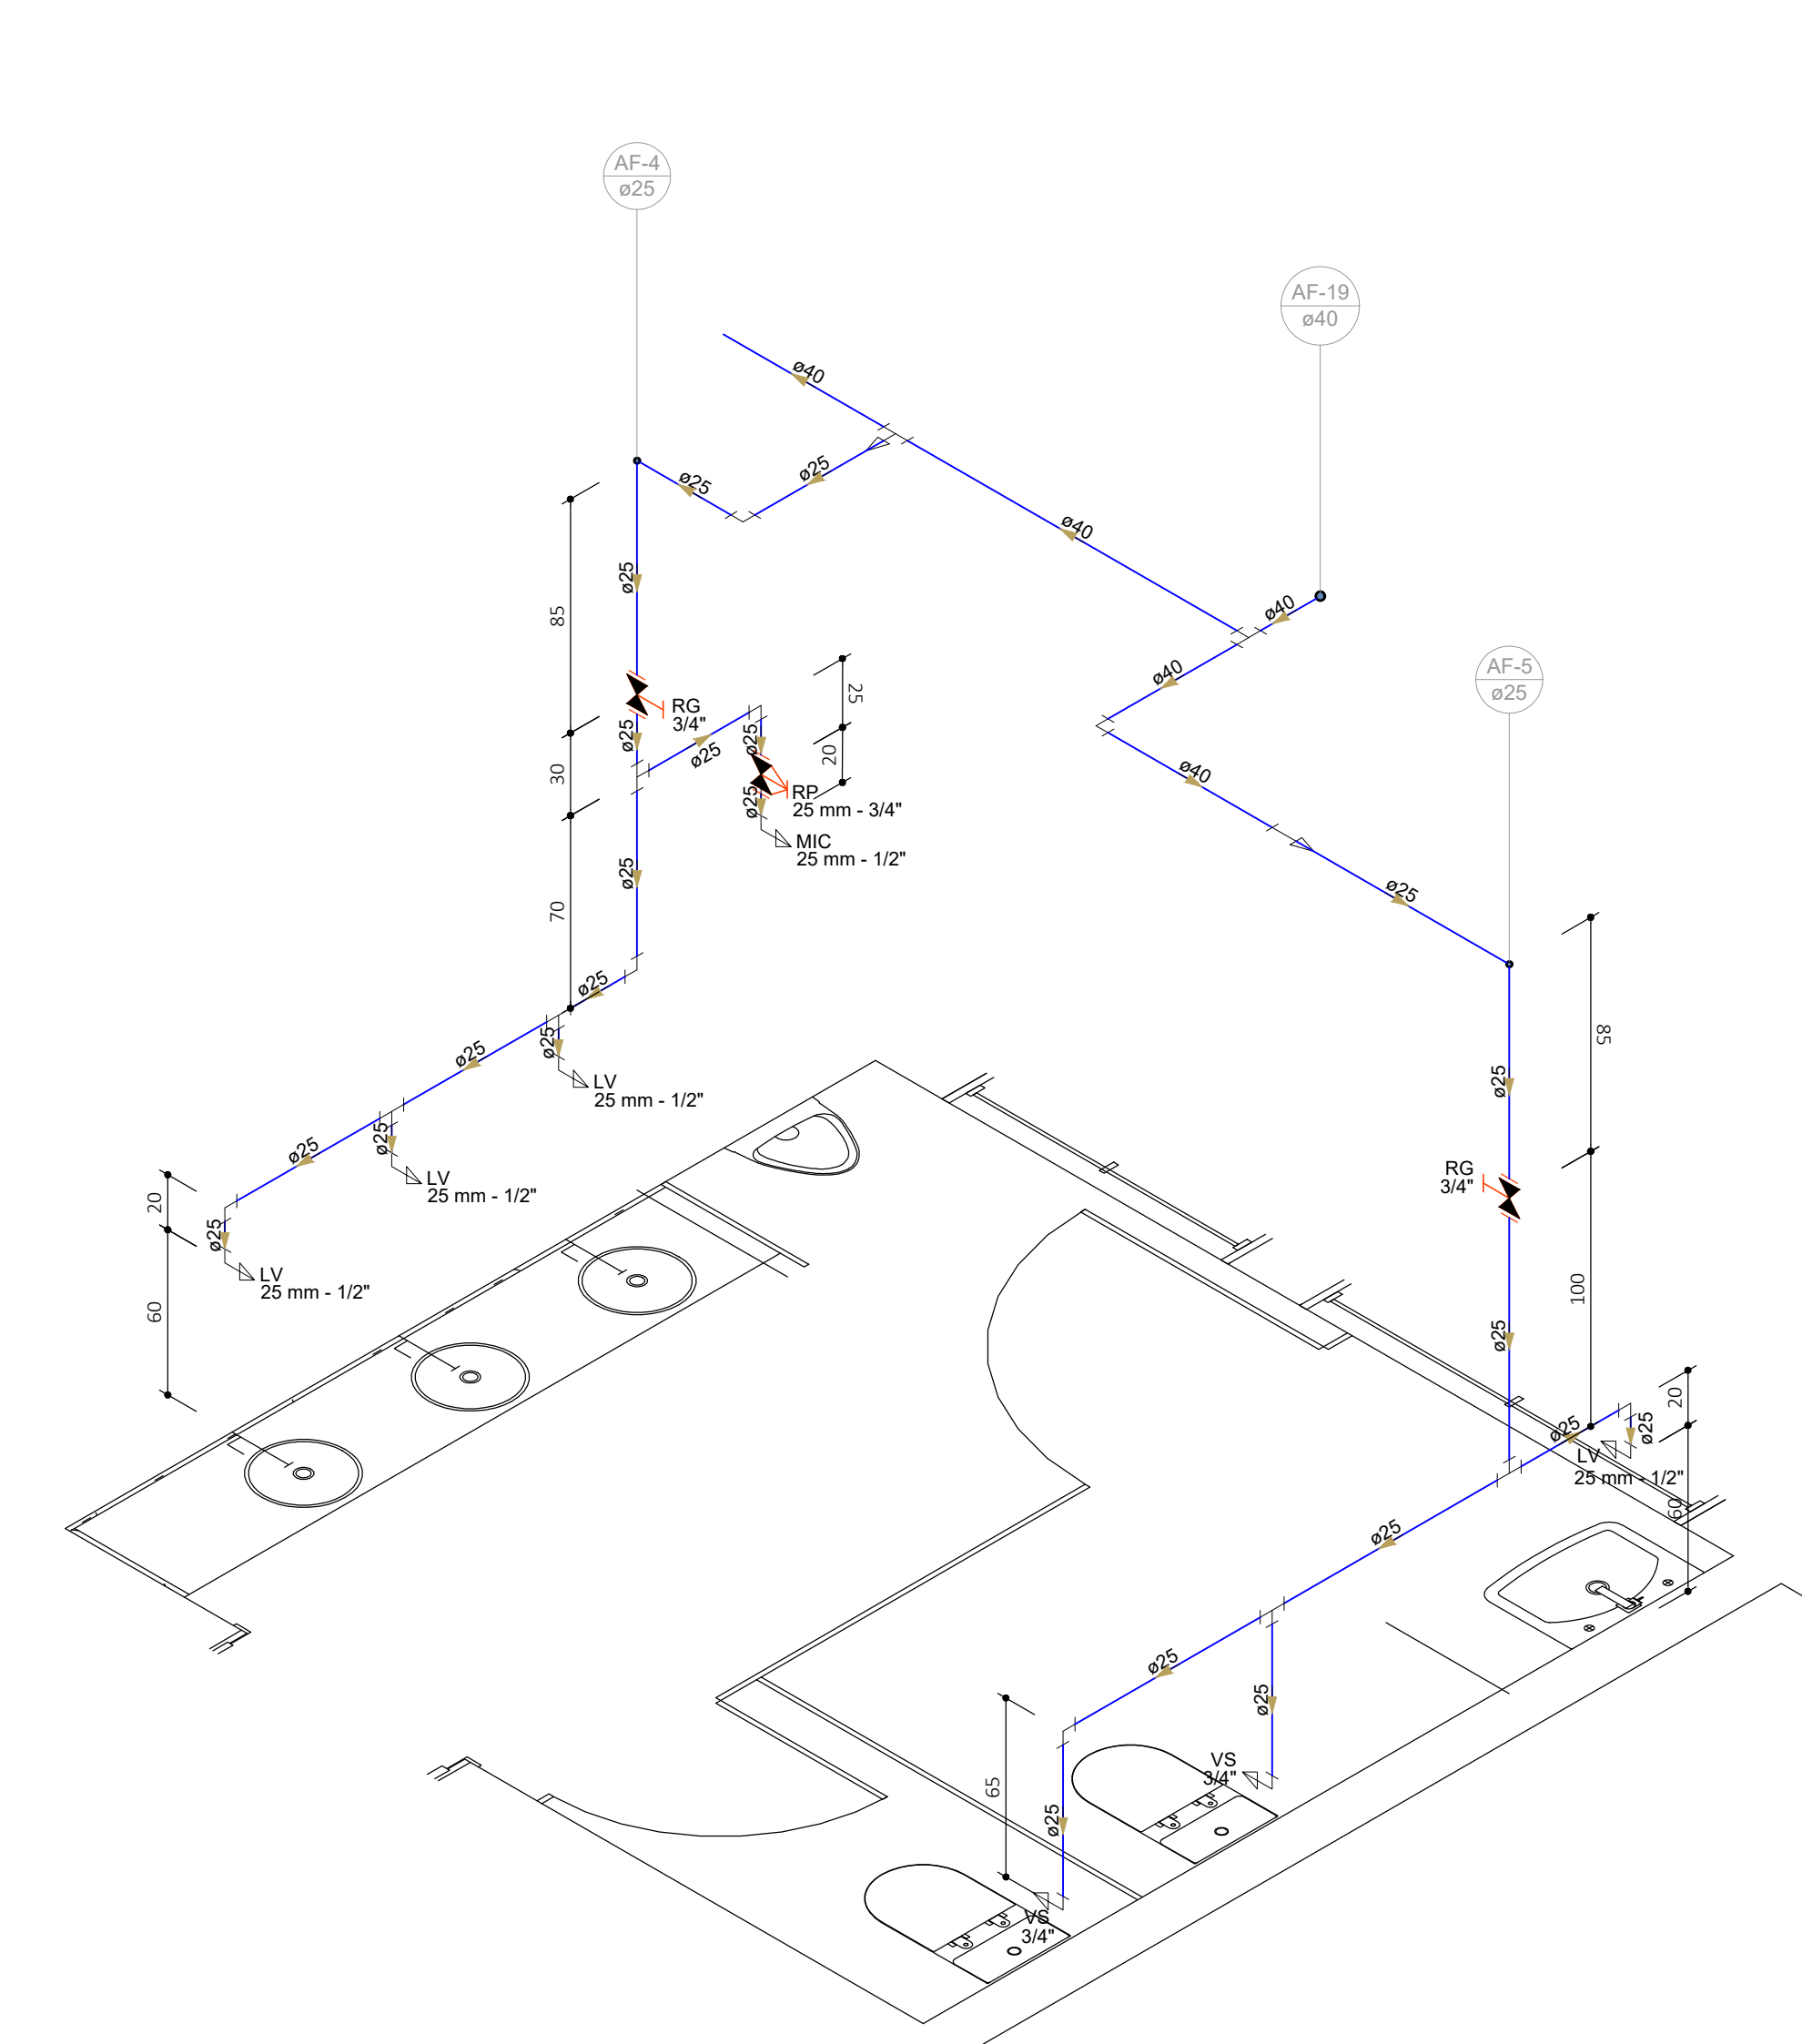

Detalhe Isométrico - WC. Masc.
Escala 1:25

Legenda - Ambientes			
Número	Nome	Área	Pé-Direito
01	ATENDIMENTO AO PÚBLICO	351 m²	5,66
02	ASSIST. SOCIAL 3	11 m²	2,80
03	ASSIST. SOCIAL 2	12 m²	2,80
04	ASSIST. SOCIAL 1	12 m²	2,80
05	WC. FEM.	30 m²	2,53
06	WC. MASC.	26 m²	2,53
07	CIRCULAÇÃO BANCO	22 m²	2,53
08	BANCO	29 m²	2,53
09	DEP. DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO	104 m²	2,53
10	REUNÃO 2	10 m²	3,00
11	REUNÃO 1	13 m²	3,00
12	DEP. DE LIMPEZA URBANA	58 m²	3,00
13	SALA MULTIUSO	51 m²	3,00
14	COPA FUNCIONÁRIOS	12 m²	2,53
15	DESPENSA/ SERVIÇO	7 m²	2,53
16	CIRCULAÇÃO	15 m²	2,53
17	WC. FEM. FUNCIONÁRIOS	14 m²	2,53
18	WC. MASC. FUNCIONÁRIOS	11 m²	2,53
19	WC. P.N.E.	4 m²	2,53
20	DEP. DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE	59 m²	2,56
21	SALA DIRETORES	24 m²	2,56
22	DEP. DE BIODIVERSIDADE	59 m²	2,56
23	ARQUIVOS	29 m²	2,80
24	GERÊNCIA COMERCIAL	50 m²	2,80
25	CPD	10 m²	2,80
26	WC. MASC.	12 m²	2,80
27	WC. FEM.	13 m²	2,80
28	COPA SUPERIOR	15 m²	2,80
29	S. DE REUNÃO	39 m²	2,80
30	ARQUIVO	26 m²	2,80
31	S. FATURAMENTO	34 m²	2,80
32	SALA P/ LEITURISTAS	38 m²	2,80

Lista de Materiais	
Alimentação	
PVC rígido soldável	
Luva soldável	
50 mm	1 ps
Tubos	
50 mm	5,45 m
Água fria	
Aparelho	
Mistério de Descarga Descontinua	
1/2"	1 ps
Torneira de Pia de Cozinha	
25 mm - 1/2"	1 ps
Torneira de lavatório	
25 mm - 1/2"	9 ps
Vaso Sanitário c/ cx. acoplada	
1/2"	4 ps
Metais	
Registro de gaveta c/ canopla cromada	
3/4"	5 ps
Registro de pressão c/ canopla cromada	
3/4"	1 ps
PVC Acessórios	
Engate flexível cobre cromado com canopla	
1/2 - 30cm	4 ps
Engate flexível plástico	
1/2 - 30cm	9 ps
PVC misto soldável	
Joelho de redução soldável c/ rosca	
25 mm - 1/2"	4 ps
Luva soldável c/ rosca	
25 mm - 3/4"	1 ps
PVC rígido soldável	
Adapt sold curto c/bolsa-rosca p registro	
25 mm - 3/4"	11 ps
Bucha de redução sold. longa	
40 mm - 25 mm	5 ps
Joelho 90° soldável	
25 mm	21 ps
40 mm	1 ps
Tubos	
25 mm	33,92 m
40 mm	10,43 m
Tê 90 soldável	
25 mm	10 ps
40 mm	5 ps
PVC soldável azul c/ bucha latão	
Joelho de redução 90° soldável com bucha de latão	
25 mm - 1/2"	11 ps

Legenda de condutos	
Água fria	
Alimentação	

Legenda	
Registro de Pressão com PVC soldável	
Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável	

Legenda das indicações	
LV	Lavatório com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
MIC	Mistério s/sifão c/Registro de pressão, com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
PIA	Pia de cozinha com joelho de 90° - 25 mm - 1/2"
RP	Registro de Pressão com PVC soldável - 25 mm - 3/4"
RG	Registro de gaveta c/canopla cromada c/PVC soldável - 3/4"
VS	Vaso sanitário com caixa acoplada - 3/4"

R03	15/01/20	DAE	WLF	Alteração nos isométricos de água fria, drenagem e reservatórios
R02	06/01/20	DAE	WLF	Alteração das descidas das calhas, inclusão dos quadros de áreas
R01	09/12/19	DAE	WLF	Alteração das Torneiras, Identificação dos Detalhes Esgoto, Correção da Calha
R00	08/11/19	DAE	WLF	Emissão inicial
REV.	DATA	SOLICITANTE	RESP.	DESCRIÇÃO

PROJETOS EXECUTIVOS
ARQUITETURA | GERENCIAMENTO | ENGENHARIA
Rua Expedicionários do Brasil, 1448
Centro - Araraquara - SP
(19) 3919-6150 | contato@altengenharia.com.br

OBRA Centro de Atendimento DAE		ESCALA Indicada
PROPRIETÁRIO DAE - DEPARTAMENTO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO		VERIF. WLF
LOCAL Av. José Parisi, n° 364, Vila Velosa, Araraquara/SP		ÚLTIMA ALTERAÇÃO
TÍTULO DA FOLHA Água Fria - Mezanino		14/01/2020
AUTOR DO PROJ. Eng. Anderson Justino	FASE Proj. Executivo	FOLHA
RESP. TÉCNICO Eng. Wanderson Luiz de França Filho	REGISTRO CREA/SP 5069214197	HID
DOC. N° 28027230191480349	ASS.	03/10
ARQUIVO 20-01-15_ALTI_DAE_HID_R03.DWG	STATUS Concluído	